

EE

KRAFTWERK 30 vatine päevavalguslamp mootorikatte ja auto alla

Töö- ja kasutusjuhised

Erifunktsioonid

- Super ere 30 vatine päevavalgus pirn
- Elektrooniline liitseadis kiiremaks sisselülituseks ja pikema eluea tagamiseks
- Hammasratastega haagid tagavad ohutu ja kindla kinnituse
- Teleskoopkonksud alates 47" kuni 75" võimaldavad valgusti paigaldada enamusele sõidu- ja veoautodele
- Pehme kattega polsterdatud haagid aitavad ennetada kriimustuste teket sõiduki pinnale
- Suur konksu disain võimaldab valgustit kasutada ka auto all
- Juhe : H05VVF 2* 0.75 5m
- UL/CE, RoHS sertifitseeritud

Your dealer:

Art. 3896



www.KRAFTWERK.eu

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt, et tagada selle tööriista ohutu ja tõhus kasutamine


You can download the using instructions in your language under:



www.kraftwerk.eu

Kasutusjuhised


Valgusti kasutamiseks ühenda juhe 230 VAC 10 Amp jõuallikasse nagu näiteks pistikupesassa (pilt 1)
Seejärel lülitage sisse/välja lüliti SISSE asendisse (pilt 2)



Kui kinnitate valgusti sõidukile, siis palun veenduge, et see oleks kinnitatud korralikult ja ei kukuks ega kriimustaks sõidukit. See on kasutaja vastutus, et veenduda valgusti korralikus kinnituses.



Kui valgusti on korralikult kinnitatud, siis soovitud kohta parima valguse saamiseks, tuleb valgustit lihtsalt keerata.

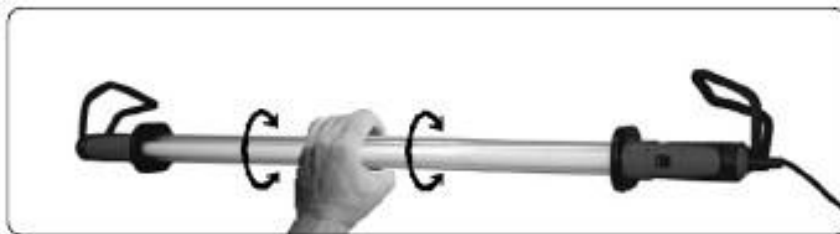

Juhised pirni vahetamiseks

- HOIATUS! Ühendage valgusti jõuallikast lahti enne kui hakkate tegema ükskõik mis remonti
- Asendage pirn teise 30 vatische T-8 tüüpi pirmi vastu
- Käepide ILMA SISSE/VÄLJA LÜLITITA nuputa, keerake lahti 6 kruvi sellel käepidemel (pilt 5)
- Tõmmake see ettevaatlikult kaheks osaks. See paljastab juhtmestiku ja pirni pesa (pilt 6)
- Ettevaatlikult tõmmake pirmi pesa läbipistvast läätsest välja. Siis lahutage see pirnist HOIDUGE JUHTMETE VÄLJATÕMBAMISEST PESAST (pilt 7)
- Kui pirn on pesast eemaldatud, siis lihtsalt tõmmake pirn läätsest välja
- Vahetage pirn ja pange valgusti tagasi kokku



Hoiatused ja ettevaatusabinõud



HOIATUS:

Elektrilöögi oht

- Kerige juhe lahti enne kasutamist
- HOIDKE LAPSED EEMAL
- Pistik sisestada korralikult seinakontakti
- haarake pistikust, MITTE JUHTMEST, et eemaldada seinakontaktist
- ÄRGE KASUTAGE kahjustatud juhtmekomplekti
- Kontrollige juhtmeid ja valgustit perjoodiliselt
- ÄRGE liimige, parandage ega modifitseerige
- ÄRGA pange vette
- Kasutage ainult kuivades tingimustes



HOIATUS:

Mitte kasutada gaasi, kergestisüttivate ja plahvatusohtlike ainete lähedal



HOIATUS:

See toode sisaldab kemikaale, sealhulgas pliidi
Peske käed pärast kasutamist




OHTLIK:

Väärkasutus võib tekitada tulekahju või surma elektrišoki läbi
Palun lugege hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid enne kasutamist

Enne kasutamist:

- Juhtmekomplekt EI OLE mõeldud KASUTAMISEKS VÄLISTINGIMUSTEKS, see on mõeldud kasutamiseks AINULT SISERUUMIDES (vt UL etiketi märgistust välistingimustes kasutamiseks)
- ÄRGE VEDAGE juhete läbi ukseavade või laes, seinas ja põrandal olevate aukude
- Veenduge, et seade oleks lülitatud välja, enne kui ühendate juhtme seinakontakti
- Sisestage pistik TÄIELIKULT seinakontakti
- ÄRGE ühendage lahti, painutage või modifitseerige ühtegi metallharu või juhtme klemmi
- ÄRGE KASUTAGE liigset jõudu tegemaks ühendusi
- Eemaldage kontaktist, kui vahetate pirmi, kasutage ainult 30 vatist pirmi

GB

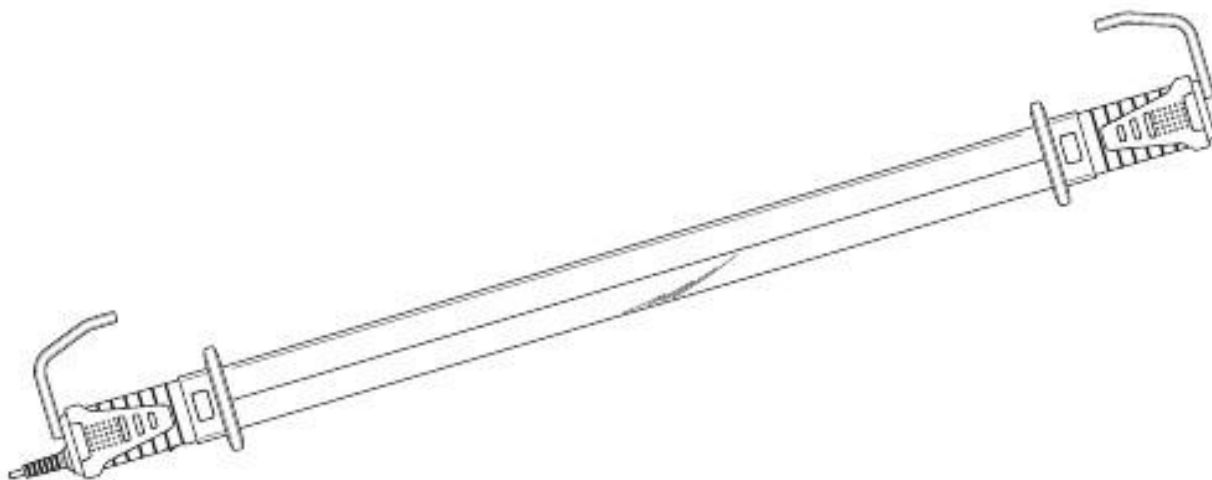

GUARANTEE

GARANTII

Alates ostmise päevast

2 AASTAT GARANTIID

Materjali või tootmisdefektidele