



METSAVÕRK

PÕIMITUD VÕRK LIGHT

| kirjeldus | võrgu kõrg. / horisont. traatide arv / vertik. traatide vahekaugus (mm) |
|---|---|
| LIGHT | 1500/14/150 |
| mitmeotstarbeline põimitud sõlmedega tsinkkattega võrk, mis sobib eeskätt viljeluseks | 1500/20/150 |
| kõige levinum kaitses loomade eest (soodne hind) | 1600/15/150 |
| mõeldud mitte väga kõrgel kasutamiseks – max 500 m üle merepinna (õhem lumekiht) | 1600/19/150 |
| ääretraadi läbimõõt 2,00 mm | 1600/20/150 |
| sisetraadi läbimõõt 1,60 mm | 1600/23/150 |
| tsinkkattekiht 70 g/m ² | 1800/20/150 |
| | 2000/17/150 |
| | 2000/22/150 |




PÕIMITUD VÕRK STANDARD

| kirjeldus | võrgu kõrg. / horisont. traatide arv / vertik. traatide vahekaugus (mm) |
|---|---|
| STANDARD | 1000/8/150 |
| mitmeotstarbeline põimitud sõlmedega tsinkkattega võrk, mis sobib eeskätt viljeluseks | 1200/10/150 |
| mõeldud kõrgel kasutamiseks – rohkem kui 500 m üle merepinna (paksem lumekiht) | 1500/14/150 |
| ääretraadi läbimõõt 2,20 mm | 1600/15/150 |
| sisetraadi läbimõõt 1,80 mm | 1600/19/150 |
| tsinkkattekiht 70 g/m ² | 1600/20/150 |
| | 2000/16/150 |
| | 2000/17/150 |
| | 2000/22/150 |




PÕIMITUD VÕRK PREMIUM

| kirjeldus | võrgu kõrg. / horisont. traatide arv / vertik. traatide vahekaugus (mm) |
|-------------------------------------|---|
| PREMIUM | 1600/15/150 |
| ääretraadi läbimõõt 2,40 mm | 1600/20/150 |
| sisetraadi läbimõõt 1,90 mm | 2000/17/150 |
| tsinkkattekiht 180 g/m ² | 2000/25/150 |

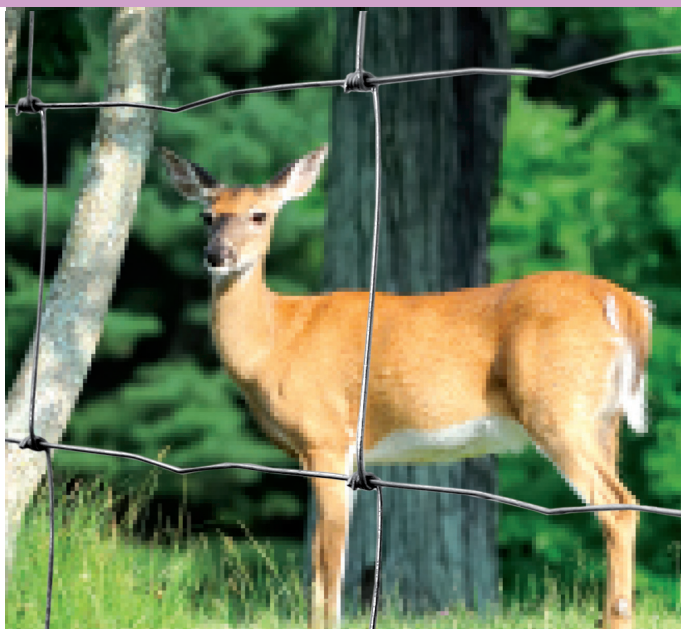


| 100/8/15 | 120/10/15 | 150/14/15 | 150/20/15 | 160/15/15 | 160/19/15 | 160/20/15 | 160/23/15 | 180/20/15 | 200/16/15 | 200/17/15 | 200/22/15 | 200/23/15 | 200/25/15 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| | | | 20 | 15 | | 15 | 15 | | | | 15 | 15 | 15 |
| | | | | 15 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| | | 20 | | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| | | | 20 | 10 | | | 10 | 10 | | | | 10 | 10 |
| | | | | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| | | | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| | | | | | 10 | 10 | 5 | 5 | | | | 10 | 10 |
| | | 15 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | 15 | | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | 10 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | 10 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |
| | | 10 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | 5 | 5 |
| | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 |

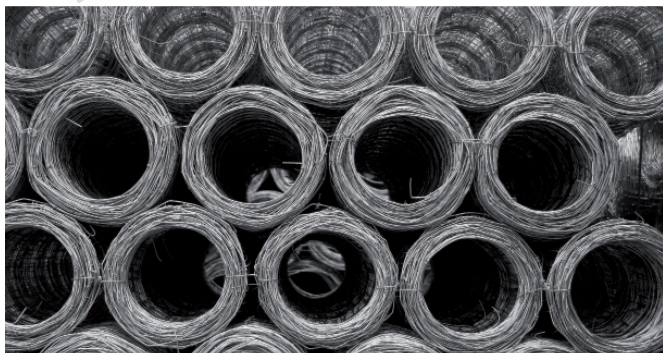

PÕIMITUD VÕRK SPECIAL

- tugevalt tsingitud, väga pika kasutuseaga ja äärmiselt vastupidav võrk – mõeldud kasutamiseks kaitsealadel
- põllumajandusloomade tarad
- loomade talvitumiseks mõeldud kaitsealad



| kirjeldus | võrgu kõrgus / horisontaalsete traatide arv / vertikaalsete traatide vahekaugus (mm) |
|--|--|
|  <p>põimitud sõlmedega võrk TITAN light ääretsaadi läbimõõt 2,00 mm tsinkkattekiht 180 g/m²</p> | 2000/14/150 (75 m) |
| <p>põimitud sõlmedega võrk TITAN ääretsaadi läbimõõt 2,50 mm tsinkkattekiht 180 g/m²</p> | 1800/13/150 (50 m) |
| | 2000/14/150 (50 m) |
| | 2410/16/150 (50 m) |

PÕIMITUD VÕRK LOOMAPIDAJATELE



- väga vastupidav liikumistele kõigis neljas suunas
- tavalisest tugevam, ilus disain
- väikesed silmatorkamatud sõlmed






| kirjeldus | võrgu kõrgus / horisontaalsete traatide arv / vertikaalsete traatide vahekaugus (mm) |
|---|--|
|  <p>põimitud sõlmedega võrk TORUS R</p> | 1200/9/150 (50 m) |
| | 1400/12/150 (50 m) |
| | 1600/14/150 (50 m) |


KEEVISVÕRK



- eri viljelusobjektide kaitse
- puuistanduste ja puukoolide kaitse

| kirjeldus | võrgu kõrgus / horisontaalsete traatide arv / vertikaalsete traatide vahekaugus (mm) |
|---|--|
|  <p>BENITA tsinkkattega traadi läbimõõt 1,80 mm</p> | 1500/14/65 (50 m) |
| | 1500/14/60 (50 m) |
| | 1800/18/60 (50 m) |
|  <p>BENITA tsink- ja PVC-kattega traadi läbimõõt 2,10 mm</p> | 1600/13/150 (25 m) |
| | 2000/17/150 (25 m) |

Tarvikud metsavõrkude paigaldamiseks
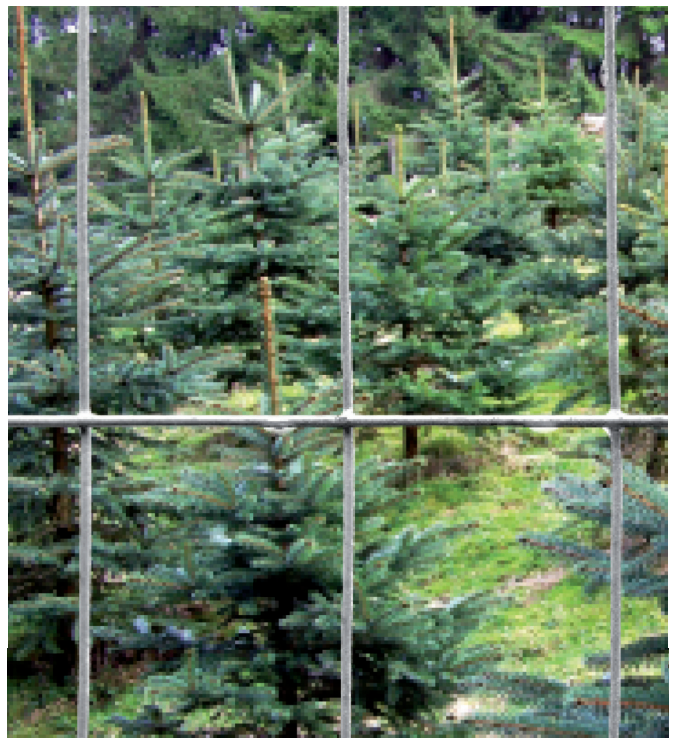
| kirjeldus | traatidele läbimõõduga |
|---|---|
|  <p>RAPIDO standardklamber</p> | 1,60–2,80 mm |
|  <p>RAPIDO standardklamber</p> | 2,50–4,00 mm |
|  <p>tsingitud klambriid (väikseim tellimus 5 kg pakend)</p> | <p>läbimõõt 3,10; pikkus 31</p> <p>läbimõõt 3,40; pikkus 34</p> <p>läbimõõt 3,80; pikkus 38</p> <p>läbimõõt 4,20; pikkus 42</p> |



| kirjeldus | mm |
|---|-----|
|  <p>RAPIDO tangid</p> | |
|  <p>naelad (väikseim tellimus 5 kg pakend)</p> | 70 |
| | 100 |
| | 120 |
| | 150 |

UUS